


OPASKA POD OGRODZENIEM

Skala 1 : 20

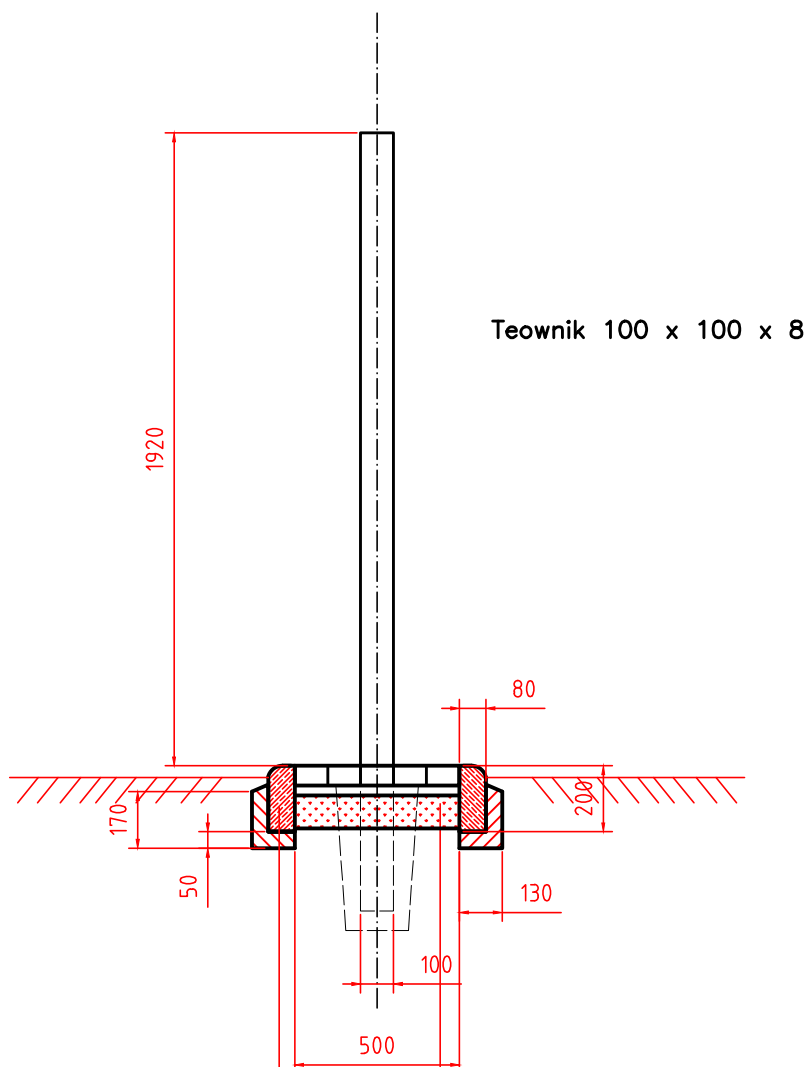

Obrzeże betonowe 20/8 cm

Ława betonowa – beton B 10

Kostka betonowa POLBRUK Gr 6 cm

Podsypka cem. – piasek. 1:3 Gr 3 cm

Podbudowa z pospółki Gr 10 cm

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ROMAN STAŃCZYK

11 - 500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18 C/4 - tel. 501 230 534

Objekt: P.T. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w miejscowości Dąbrówka, gmina Orzysz - Stacja uzdatniania wody w Dąbrówce

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz

Rys. nr 6

Temat: Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka - opaska pod ogrodzeniem terenu

Skala - 1 : 20

Projektant	mgr inż. Roman Stańczyk	upr. nr SUW-17/98	w szczególności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepłych wentylacyjnych i gazowych	23.10.2016 data podpis
Sprawdzający	mgr inż. Jacek Kozłowski	WAM/0115/ PWOS/09	w szczególności instalacyjnej w zakresie instalacji sieci, instalacje i urządzenia ciepłe	23.10.2016 data podpis
Asystent projekt.				 podpis